



PISOS VINÍLICOS LVT

Los pisos vinílicos Ecofloor son una alternativa estética y elegante a los pisos tradicionales, tienen un ideal sistema tipo click que hace fácil su instalación, son antideslizantes y muy cálidos a la pisada, su resistencia y durabilidad los hace ideales para zonas de alto tráfico, tanto en espacios pequeños como en grandes superficies.

Características del Material

Piso LVT Luxury Vinyl Tile, impermeable, resistente al agua, acústico y de fácil instalación. Producto con garantía de 15 años para tráfico comercial y 20 años tráfico residencial contra defectos de fabricación. Producto VINÍLICO de excelente presentación texturizado en formato de listón de 18.00 cms de ancho X 1.22 mt. de largo.

Dimensiones

Largo 1.22 Mts / Ancho 18.0 Cms / Espesor 5.5 mm



FÁCIL DE LIMPIAR



100% A PRUEBA DE AGUA



RESISTENTE A QUÍMICOS



A PRUEBA DE GOLPES




ANTI-MANCHAS DE CIGARRILLO




RESISTENTE A RAYADURAS

Colores Disponibles





Estructura del Piso

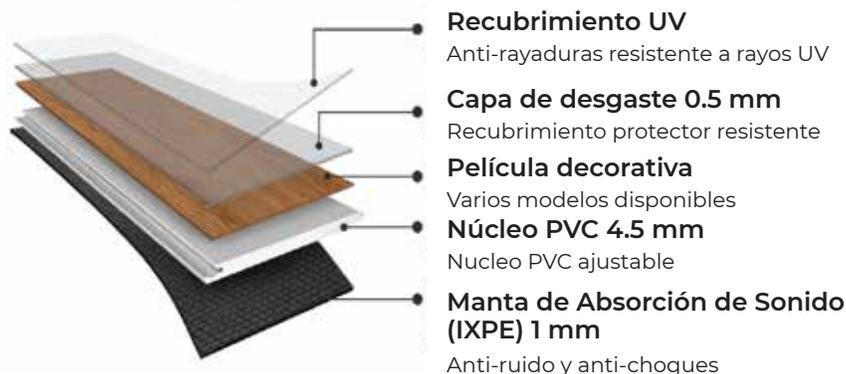

Recubrimiento UV
Anti-rayaduras resistente a rayos UV

Capa de desgaste 0.5 mm
Recubrimiento protector resistente

Película decorativa
Varios modelos disponibles

Núcleo PVC 4.5 mm
Núcleo PVC ajustable

Manta de Absorción de Sonido (IXPE) 1 mm
Anti-ruído y anti-choques



UNICLIC
Patented Technology

TECNOLOGÍA DE UNIÓN PATENTADO
NO NECESITA PEGAMENTO

Usos

Producto para recubrimiento de pisos de áreas residenciales, institucionales, hoteles, colegios, universidades, bibliotecas, escaleras, museos, clínicas y hospitales, gimnasios, oficinas, áreas comerciales, restaurantes, locales comerciales, etc.

Es de fácil instalación que brinda una alta resistencia a los factores externos. Alta resistencia al impacto, retardante al fuego. Impide el anidamiento de hongos, adaptable a superficies con ligeras imperfecciones. Variedad de colores y simulación de textura tipo madera.

Materia Prima

Cloruro de polivinilo ó PVC con fibra de vidrio en su interior para estabilidad dimensional, flexible, protector UV en 100% material virgen.

Mantenimiento

Utilice un paño húmedo con agua a toda la superficie, si lo desea mezcle líquido desinfectante o jabón neutro en poca cantidad.

NO USE CLORO o algún otro químico fuerte.

No es necesario aplicar cera.

No utilice productos abrasivos.

Apariencia

Sólida en PVC

Resistencia al impacto

40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369

Resistencia a la tensión

40.0-45.0 Mpa, Megapascales NTC

Resistencia al frío

-20°C 10 hrs. No pierde elasticidad

Inflamabilidad

Auto extingible

Atenuación Acústica

20 a 22 decibeles

Garantías

15 años de garantía contra defectos de fabricación para tráfico comercial.

20 años de garantía contra defectos de fabricación para tráfico residencial.

ACCESORIOS PISOS VINÍLICOS

Dimensiones



Zócalos

10.0 cms de alto
2.40 ml de largo
1.5 cm de espesor



Reducer

3.5 cms de ancho
2.40 ml de largo
0.5 cm de espesor



Moldura T

3.5 cms de ancho
2.40 ml de largo
0.5 cm de espesor

